

Jet Glide 2 Ver.2

38mm - Memo Graph Custom Model

Jet Glide 3 Ver.1

50mm - Memo Graph Original Model



日本製

取扱説明書

INDEX

1.1 各部の名称	2 ページ
1.2 プラパーツの向き	3 ページ
2. 準備	3 ページ
3. カメラへの取り付け	3 ページ
4. 操作方法	4 ページ
5. 撮影テクニック	5 ページ
6. ストラップアレンジ活用例	5,6 ページ
7. 他社パーツとの組み合わせ活用例	7 ページ
8. 注意事項	8 ページ



この度は数あるカメラ用ストラップの中から「ジェットグライド」シリーズをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

「ジェットグライド 2 Ver.2」「ジェットグライド 3」は、ブランドバッグの制作を多数手がけている株式会社「アド」の気鋭アウトドアブランド「FULL CLIP」と、メーカーギャラリーで多数個展を開催してきた写真家星野俊光が共同企画したカメラストラップです。

バッグ職人の英知と、縫製職人のこだわりと、写真家の情熱が結集した「Made in Japan」という最高品質をお届けいたします。

本商品は東京都内の縫製工場にて職人が1点1点丁寧に仕上げ、お届けいたしておりますが、万が一お送りした商品に不備などがございましたら、弊社「Memograph」お問い合わせ窓口にご連絡ください。現品を確認の上、同等品と交換させていただきます。

※本商品を安全にお使い頂くために、本取扱説明書を必ず最後までお読み下さい。

Memograph お問い合わせ窓口 ▶ info@memograph.jp

1.1 各部の名称

JETGLIDE 2 Ver.2 38mm - Memo Graph Custom Model



取付方法 ▶ 6 ページ

一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ対応

SIZE	最短時：約 1000 mm
	最長時：約 1620 mm
	メインテープ幅：38 mm
	コントロールコード：約 8.5 mm
	耐荷重：約 50 kg

MATERIAL ナイロン／牛革／樹脂（プラスチック）等

※表記サイズはカメラ装着時の参考サイズです。
※カメラ側の取り付け穴：12mm 以上

JETGLIDE 3 Ver.1 50mm - Memo Graph Original Model



各色メインストラップと同色です。

プロ用一眼レフカメラ・望遠レンズカメラ対応

SIZE	最短時：約 1660 mm
	最長時：約 1700 mm
	メインテープ幅：50 mm
	コントロールコード：約 8.5 mm
	耐荷重：約 50 kg

MATERIAL ナイロン／牛革／樹脂（プラスチック）等

※ショートストラップ付属（カメラ装着時全長約 450mm）
※表記サイズはカメラ装着時の参考サイズです。
※カメラ側の取り付け穴：12mm 以上


1.2 プラパーツの向きについて

バックル（カメラ側）とテープアジャスター（コキ）には表裏があります。

『表側』がストラップ（カメラ）に対して外側を向くようにセットして下さい。

尚、商品出荷時に各パーツを正位に取り付けてあるますので、カメラ装着前にご確認ください。

◆ バックル（カメラ側）の表裏について

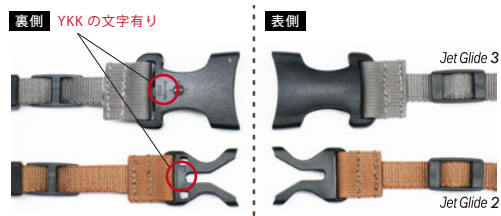

◆ テープアジャスター（コキ）の表裏について



※ご注意※

テープアジャスター（コキ）の表裏を間違えますとテープが緩みカメラが脱落する恐れがあります。必ず向きを確認の上、正しく装着してください。


2. 準備 | ナイロンテープをお好みの長さへカットする

12mm ナイロンテープの長さは、お好みに応じて調整出来るように長めの状態（約 32cm）でお送りしております。

余った部分は、ご自身でカットしてライター等で少し炙るか接着剤などでほつれを防止してください。

※火傷や火災には十分ご注意ください。

■ 炙り止めの方法



1. 12mm テープをお好みの長さでカットします。



2. カットしたテープを持ち、ライターを用意します。



3. ライターで軽く炙ります。
※炙部分は非常に高温になります。
火傷にご注意ください。



4. 切り口の先端が溶けて固まり、ほつれ防止が完了です。

■ 12mm テープ長め設定 - メインテープが顔に当たるのが気になる方にお勧めです。

■ 12mm テープ短め設定 - 遊びが少なくタイトフィットになります。

3. カメラへの取り付け



1. カメラとストラップを用意します。
コキとサルカンの配置を上の写真の様にします。



2. カメラのストラップ用の穴に
サルカンの内側を通します。
外側から内側へ図の様に通します。



3. 更に写真の通りコキの上段内側へ
通し下段も通します。



4. 上下にしっかりと引っ張り張ります。



5. 完成

ストラップを取り付けた後、引っ張ってみてしっかり固定されているか必ずご確認ください。

※こちらに記載の取り付け方法は、より強固な接続が可能な「プロストラップ締め」と呼ばれる方法です。お使いのカメラに付属の取り扱い説明書にあるストラップ取り付け方法でも問題ありませんが、一眼レフ等、総重量が 1 kg を超える機材でのご使用は「プロストラップ締め」をお勧め致します。

4. ジェットグライド 操作方法

ストラップの長さを調整するコントロールコードが左右両方についているので、どちらの肩でたすき掛けした場合でも簡単に調整いただけます。

■ たすき掛け



■ 最短時



■ 最長時



■ ストラップを短くする



カメラを軽く持ち上げながら、
軽くコントロールコードを引いて下さい。

■ ストラップを長くする



軽くコントロールコードを
持ち上げる感じで引いて下さい。

5. ジェットグライド 撮影テクニック

ライブビュー撮影時（ミラーレス等）ストラップを短めにして、首や肘を支点にし、カメラを強く前に押し出すようにして構えるとブレを軽減できます。

■ 首掛け



■ 肘掛け



6. ジェットグライド ストラップアレンジ活用例

■ 通常使用例



■ コントロールコードを外して使用



タブのみでもジェットグライドを操作することが出来ます。

■ コントロールタブを外して使用



タブの裏側にはベルクロが仕込んでありますので外することが出来ます。

6. ジェットグライド ストラップアレンジ活用例

■ バックルを外して、使用する



三脚使用時、超望遠レンズ使用時など
ストラップが不要な時は外して使用します。

■ バックル部分を固定する（JETGLIDE2 のみ）

接続パーツは日本製の YKK バックルを採用。


使用中、意図せず外れることが無いようなロック形状になっていますが、バックルに抵抗がある方、
取り外す必要が無い方は、バックルの穴に「結束バンド」を通して頂くと結束バンドを切らない限り
ロックが外れない様に出来ます。

（付属の結束バンドが不足した場合は、ホームセンターやカー用品店などでお買い求めください。）

1. 結束バンドを用意します。



2. 写真の通りにバックルに通します。



3. 結束バンドを締めます。



4. 余りの部分をカットして完成です。



■ ショートストラップを持ち手として使用する（JETGLIDE3 のみ）



レンズ 1 本でお気軽に撮影する際や、
移動時にはカメラバッグに収納するのでネックストラップが
不要という場合などに取り出し易く便利です。

手首に巻きつけてワンハンドストラップとしても使えます。

7. 他社パーツとの組み合わせ 活用例

■ BLACKRAPID コネクト R・ファステン R



逆さ吊りの使い勝手はそのままに、ストラップを瞬時に短く出来るジェットグライドならではのメリットから、移動時にカメラがブラブラするイライラから解放されます。

※カメラ・コネクト R・ファステン R は付属しません。
他社パーツは量販店等でお求めください。

■ SUNWAYFOTO DPG-62 Universal QR Plate 70mm



汎用クイックリリースプレートでストラップホールが開いてるタイプに装着。
望遠レンズ側にストラップがあると重量バランスも良く、かつ、カメラを外した状態でスタンバイも可能。
アルカスイス規格互換プレートならストラップを外してそのまま三脚に装着。

※レンズ・雲台・プレートは付属しません。他社パーツは量販店等でお求めください。

■ Go Wing 18010 レンズホルダー



ジェットグライドを装着し、たすき掛けにすることで、交換レンズをカメラバッグにしまうことなく素早いレンズ交換が可能に。

※レンズ・レンズホルダーは付属しません。
他社パーツは量販店等でお求めください。

8. 注意事項

本商品を使用される前に必ずお読み頂き、本項をご承諾の上でご使用をお願いいたします。

本製品をご使用中に発生しましたカメラ機材、その他機材や物品等の破損に対して、その理由の如何を問わず（テープの緩み、パーツの破損、バックル外れ等も含め）弊社ではその責任の一切を負いませんので予めご了承ください。

本品に 1kg 以上の機材を取り付け「たすき掛け」「首掛け」で使用時、ストラップを短くする操作を行う場合は、コントロールコードを軽い力で操作出来る程度にカメラ本体を持ち上げながらジェットグライドを操作してください。（4 ページ参照）

無理にコントロールコードのみで引き上げますと、メインテープがずれて思わぬ怪我をする場合がありますので、必ずお守りください。

コントロールコードはストラップに対して必ず垂直方向に引く様にお願いいたします。（4 ページ参照）ジェットグライド機構の動作方向ではない向き（斜めや横）に無理な力をかけますと、メインテープがずれて思わぬ怪我をする場合がありますので、必ず正しい操作をお願いいたします。

本商品の耐安全値荷重につきましては公的機関にて耐荷重試験を行い 58.8 ニュートン（約 58.8kg）となっておりますが、安全性を考慮して必ず 30kg 以内でご使用ください。
尚、身体へ掛かります重量負荷や、スライド機構の性能を十分にさせる為にも、機材総重量が 5kg 程度までの使用をお薦めいたします。

大切な機材を守るために、接続部分の緩みや、縫製系のほつれ、テープの傷や裂け、バックルの緩みがないかお客様自身でご使用毎の確認をお願いいたします。



本品に使用しておりますナイロンテープは擦過性に優れた材質ですが、特にカメラ接続部分は長年のご使用で擦り切れる場合があります。放置しますと破損が進行し破断の恐れがあります。

ほつれが見られましたら、ライターなどでほつれた部分を軽く炙り溶かすことにより、それ以上の破断進行を遅らすことが出来ますのでお試しください。
※火傷や火災には十分ご注意ください。

「FULLCLIP」は株式会社アドの、「Memograph」「メモグラ」はジャパנקリエイト株式会社の登録商標です。
「ジェットグライド機構」は特許申請済みです。（特願 2012-146183）